H-S-T

HYDRAULIK SCHLAUCH TECHNIK

VERBINDUNGEN
MIT ERFOLG

LIEFERPROGRAMM

D-Hydro

MASCHINEN ZUR SCHLAUCHKONFEKTIONIERUNG

04/2018

H-S-T
HYDRAULIK SCHLAUCH TECHNIK

Katalog– Inhaltsverzeichnis

Pressen	**Seite**	**1 – 25**
Schälen	**Seite**	**26 – 28**
Schneiden	**Seite**	**29 – 30**
Prägen	**Seite**	**31 – 32**
Zubehör	**Seite**	**33 - 40**

KATALOGÜBERSICHT

HYDRAULIKSCHLÄUCHE, ARMATUREN & ZUBEHÖR

MASCHINEN ZUR SCHLAUCHKONFEKTIONIERUNG

HYDRAULIKVERSCHRAUBUNGEN

HYDRAULIKKOMPONENTEN

AGGREGATE & ZYLINDER

LEITUNGSZUBEHÖR

ROHRE & ROHRSCHELLEN

INDUSTRIESCHLÄUCHE

MESSTECHNIK

PNEUMATIK

INDUSTRIEBEDARF

Inhaltsverzeichnis Pressen

Mobile Pressen

SM 625	2SN DN32, 4SP DN25, integrierte Handpumpe, ohne Micrometer	Seite 3
SM 625 E	2 SN DN32, 4SP DN25, integrierte Handpumpe, mit Micrometer	Seite 4
SM 25 AP	SN DN40, 4SH DN25, pneumatische Pumpe	Seite 5
SM 25 HP	SN DN40, 4SH DN25, Handpumpe	Seite 6
SM 25 L AC	SN DN40, 4SH DN25, elektrische Pumpe	Seite 7
SM 25 L AP	SN DN40, 4SH DN25, pneumatische Pumpe	Seite 8
SM 25 L HP	SN DN40, 4SH DN25, Handpumpe	Seite 9

Werkstattpressen

SM 32 M	1SN DN40, 2SN DN32, 4SP DN25	Seite 10
SM 32 MC	1SN DN40, 2SN DN32, 4SP DN25, Integriertes Bedienteil	Seite 11
SM 38 M	2SN DN42, 4SH DN32	Seite 12
SM 38 EC	2SN DN42, 4SH DN32, integriertes Bedienteil	Seite 13
SM 38 SC	2SN DN42, 4SH DN32, integriertes Bedienteil	Seite 14
SM 50 M	2SN DN50, 4SH DN40	Seite 15
YL – 20	SN DN32	Seite 16
YL – 20 S	SN DN32, inkl. Schnellwechselsystem	Seite 17
YL – 32	4SP DN50, inkl. Schnellwechselsystem	Seite 18
YL – 65	4SP DN50	Seite 19
YL – 80	SN DN100	Seite 20

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

YL – 125	SN DN150	Seite 21
YL – 330	SN DN300	Seite 22
YL – SF 60	SN DN32, seitlich geöffnete Presse	Seite 23
YL – NC 20	SN DN32, Nippelpresse	Seite 24
YL – NC 30	SN DN50, Nippelpresse	Seite 25

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 625

Artikelnummer: 111.0137

ohne Micrometer, integrierte Handpumpe

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 25-06	6-16	**111.0090**
PB 25-08	8-18	**111.0089**
PB 25-11	11-21	**111.0088**
PB 25-14	14-24	**111.0087**
PB 25-17	17-27	**111.0086**
PB 25-20	20-30	**111.0085**
PB 25-23	23-33	**111.0084**
PB 25-26	26-36	**111.0083**
PB 25-31	31-41	**111.0082**
PB 25-34	34-44	**111.0081**
PB 25-39	39-49	**111.0080**
PB 25-43	43-53	**111.0079**
PB 25-45	45-55	**111.0078**
PB 25-51	51-61	**111.0077**

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	2SN DN32, 4SP DN25
Presskraft (kN):	1100
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 10 mm
Steuerung:	Manometer
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	85/66
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	29
Abmessungen (LxBxH mm):	285 x 210 x 340

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 625 E

Artikelnummer: 111.0126

mit Micrometer, integrierte Handpumpe

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 25-06	6-16	**111.0090**
PB 25-08	8-18	**111.0089**
PB 25-11	11-21	**111.0088**
PB 25-14	14-24	**111.0087**
PB 25-17	17-27	**111.0086**
PB 25-20	20-30	**111.0085**
PB 25-23	23-33	**111.0084**
PB 25-26	26-36	**111.0083**
PB 25-31	31-41	**111.0082**
PB 25-34	34-44	**111.0081**
PB 25-39	39-49	**111.0080**
PB 25-43	43-53	**111.0079**
PB 25-45	45-55	**111.0078**
PB 25-51	51-61	**111.0077**

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	2SN DN32, 4SP DN25
Presskraft (kN):	1100
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 10 mm
Steuerung:	Micrometer
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	85/66
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	29
Abmessungen (LxBxH mm):	285 x 210 x 340

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 25 AP

Artikelnummer: 111.0119

mit pneumatischer Pumpe

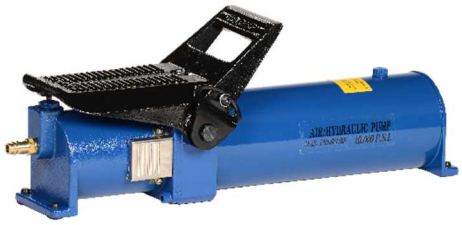

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 38-06	6-16	**111.0076**
PB 38-08	8-18	**111.0075**
PB 38-11	11-21	**111.0074**
PB 38-14	14-24	**111.0073**
PB 38-17	17-27	**111.0072**
PB 38-20	20-30	**111.0071**
PB 38-23	23-33	**111.0070**
PB 38-26	26-36	**111.0069**
PB 38-30S	30-40	**111.0068**
PB 38-34S	34-44	**111.0067**
PB 38-39S	39-49	**111.0066**
PB 38-45S	45-55	**111.0065**
PB 38-51S	51-61	**111.0064**

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN40, 4SH DN25
Presskraft (kN):	1200
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 23 mm
Antrieb:	Pneumatische Pumpe
Steuerung:	Micrometer mit LED
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	98/64,5
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	25
Abmessungen (LxBxH mm):	230 x 200 x 275

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 25 HP

Artikelnummer: 111.0120

mit Handpumpe

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 38-06	6-16	**111.0076**
PB 38-08	8-18	**111.0075**
PB 38-11	11-21	**111.0074**
PB 38-14	14-24	**111.0073**
PB 38-17	17-27	**111.0072**
PB 38-20	20-30	**111.0071**
PB 38-23	23-33	**111.0070**
PB 38-26	26-36	**111.0069**
PB 38-30S	30-40	**111.0068**
PB 38-34S	34-44	**111.0067**
PB 38-39S	39-49	**111.0066**
PB 38-45S	45-55	**111.0065**
PB 38-51S	51-61	**111.0064**

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN40, 4SH DN25
Presskraft (kN):	1200
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 23 mm
Antrieb:	Handpumpe
Steuerung:	Micrometer mit LED
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	98/64,5
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	25
Abmessungen (LxBxH mm):	230 x 200 x 275

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 25 L AC

Artikelnummer: 111.0123

elektrisch, 230V

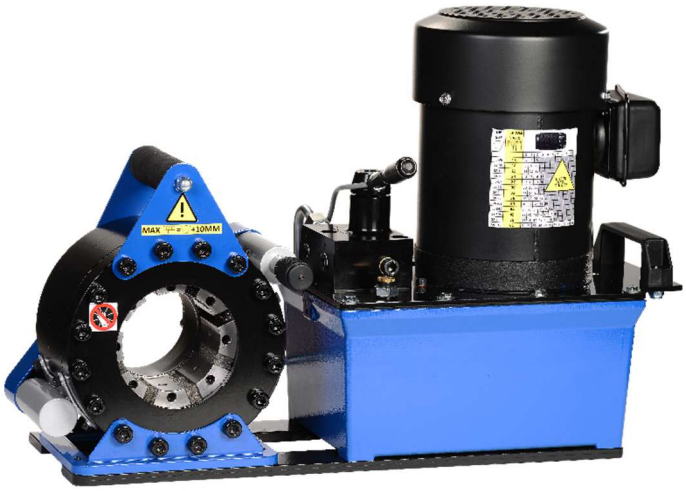

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 38-06	6-16	**111.0076**
PB 38-08	8-18	**111.0075**
PB 38-11	11-21	**111.0074**
PB 38-14	14-24	**111.0073**
PB 38-17	17-27	**111.0072**
PB 38-20	20-30	**111.0071**
PB 38-23	23-33	**111.0070**
PB 38-26	26-36	**111.0069**
PB 38-30S	30-40	**111.0068**
PB 38-34S	34-44	**111.0067**
PB 38-39S	39-49	**111.0066**
PB 38-45S	45-55	**111.0065**
PB 38-51S	51-61	**111.0064**

Optional: Es ist möglich mit einem 12V oder 24V Inverter (=Spannungsumwandler) mobil zu arbeiten. Sie finden diesen unter der Rubrik Zubehör.

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN40, 4SH DN25
Presskraft (kN):	1200
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 15 mm
Motor:	0,37 kW, 230V, 50 Hz
Steuerung:	Micrometer
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	90/64,5
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	55
Abmessungen (LxBxH mm):	630 x 330 x 410

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 25 L AP

Artikelnummer: 111.0124

mit pneumatischer Pumpe

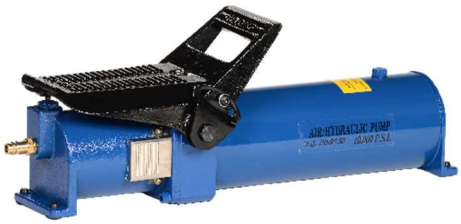

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 38-06	6-16	**111.0076**
PB 38-08	8-18	**111.0075**
PB 38-11	11-21	**111.0074**
PB 38-14	14-24	**111.0073**
PB 38-17	17-27	**111.0072**
PB 38-20	20-30	**111.0071**
PB 38-23	23-33	**111.0070**
PB 38-26	26-36	**111.0069**
PB 38-30S	30-40	**111.0068**
PB 38-34S	34-44	**111.0067**
PB 38-39S	39-49	**111.0066**
PB 38-45S	45-55	**111.0065**
PB 38-51S	51-61	**111.0064**

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN40, 4SH DN25
Presskraft (kN):	1200
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 15 mm
Antrieb:	Pneumatische Pumpe
Steuerung:	Micrometer mit LED
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	90/64,5
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	25
Abmessungen (LxBxH mm):	230 x 200 x 275

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 25 L HP

Artikelnummer: 111.0125

mit Handpumpe

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 38-06	6-16	**111.0076**
PB 38-08	8-18	**111.0075**
PB 38-11	11-21	**111.0074**
PB 38-14	14-24	**111.0073**
PB 38-17	17-27	**111.0072**
PB 38-20	20-30	**111.0071**
PB 38-23	23-33	**111.0070**
PB 38-26	26-36	**111.0069**
PB 38-30S	30-40	**111.0068**
PB 38-34S	34-44	**111.0067**
PB 38-39S	39-49	**111.0066**
PB 38-45S	45-55	**111.0065**
PB 38-51S	51-61	**111.0064**

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN40, 4SH DN25
Presskraft (kN):	1200
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 15 mm
Antrieb:	Handpumpe
Steuerung:	Micrometer mit LED
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	90/64,5
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	25
Abmessungen (LxBxH mm):	230 x 200 x 275

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 32 M

Artikelnummer: 111.0118

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 32-06	6-16	111.0055
PB 32-08	8-18	111.0054
PB 32-11	11-21	111.0053
PB 32-14	14-24	111.0052
PB 32-17	17-27	111.0051
PB 32-20	20-30	111.0050
PB 32-23	23-33	111.0049
PB 32-26	26-36	111.0048
PB 32-31	31-41	111.0047
PB 32-34	34-44	111.0046
PB 32-39	39-49	111.0045
PB 32-43	43-53	111.0044
PB 32-45	45-55	111.0043
PB 32-51	51-61	111.0042

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	1SN DN40, 2SN DN32, 4SP DN25
Presskraft (kN):	1450
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 20 mm
Standardmotor:	2,2 kW, 400V, 3Ph
Weitere Motoren verfügbar:	2,2 kW, 230V, 1 Ph 111.0117
Steuerung:	Micrometer
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	95/66
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	94 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	710 x 360 x 600

Optionales Zubehör

Schnellwechselsystem
mit Gestell und Handgriff

Robustes Gestell zur
Montage des Systems

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 32 MC

Artikelnummer: 111.0112

integriertes Bedienteil

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 32-06	6-16	111.0055
PB 32-08	8-18	111.0054
PB 32-11	11-21	111.0053
PB 32-14	14-24	111.0052
PB 32-17	17-27	111.0051
PB 32-20	20-30	111.0050
PB 32-23	23-33	111.0049
PB 32-26	26-36	111.0048
PB 32-31	31-41	111.0047
PB 32-34	34-44	111.0046
PB 32-39	39-49	111.0045
PB 32-43	43-53	111.0044
PB 32-45	45-55	111.0043
PB 32-51	51-61	111.0042

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	1SN DN40, 2SN DN32, 4SP DN25
Presskraft (kN):	1450
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 20 mm
Standardmotor:	2,2 kW, 400V, 3Ph
Weitere Motoren verfügbar:	2,2 kW, 230V, 1 Ph 111.0111
Steuerung:	manuelle Feineinstellung
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	95/66
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	110 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	640 x 430 x 590

Optionales Zubehör

Schnellwechselsystem
mit Gestell und Handgriff

Robustes Gestell zur
Montage des Systems

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 38 M

Artikelnummer: 111.0115

mit Micrometer

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 38-06	6-16	**111.0076**
PB 38-08	8-18	**111.0075**
PB 38-11	11-21	**111.0074**
PB 38-14	14-24	**111.0073**
PB 38-17	17-27	**111.0072**
PB 38-20	20-30	**111.0071**
PB 38-23	23-33	**111.0070**
PB 38-26	26-36	**111.0069**
PB 38-30	30-40	**111.0063**
PB 38-34	34-44	**111.0062**
PB 38-39	39-49	**111.0061**
PB 38-45	45-55	**111.0060**
PB 38-51	51-61	**111.0059**

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	2SN DN42, 4SH DN32
Presskraft (kN):	1650
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 32 mm
Standardmotor:	2,2 kW, 400V, 3Ph
Weitere Motoren verfügbar:	2,2 kW, 230V, 1 Ph 111.0114
Steuerung:	Micrometer
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	105/105
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	136 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	710 x 440 x 650

Optionales Zubehör

Schnellwechselsystem
mit Gestell und Handgriff

Robustes Gestell zur
Montage des Systems

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 38 EC

Artikelnummer: 111.0109

elektronisch

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 38-06	6-16	**111.0076**
PB 38-08	8-18	**111.0075**
PB 38-11	11-21	**111.0074**
PB 38-14	14-24	**111.0073**
PB 38-17	17-27	**111.0072**
PB 38-20	20-30	**111.0071**
PB 38-23	23-33	**111.0070**
PB 38-26	26-36	**111.0069**
PB 38-30	30-40	**111.0063**
PB 38-34	34-44	**111.0062**
PB 38-39	39-49	**111.0061**
PB 38-45	45-55	**111.0060**
PB 38-51	51-61	**111.0059**

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	2SN DN42, 4SH DN32
Presskraft (kN):	1650
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 32 mm
Standardmotor:	4 kW, 400V, 3Ph
Weitere Motoren verfügbar:	2,2 kW, 230V, 1 Ph 111.0108
Steuerung:	digital, elektronisch
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	105/105
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	157 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	640 x 565 x 640

Optionales Zubehör

Schnellwechsel-system mit Gestell und Handgriff

Robustes Gestell zur Montage des Systems

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 38 SC

Artikelnummer: 111.0106

digital, “self-control”

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 38-06	6-16	**111.0076**
PB 38-08	8-18	**111.0075**
PB 38-11	11-21	**111.0074**
PB 38-14	14-24	**111.0073**
PB 38-17	17-27	**111.0072**
PB 38-20	20-30	**111.0071**
PB 38-23	23-33	**111.0070**
PB 38-26	26-36	**111.0069**
PB 38-30	30-40	**111.0063**
PB 38-34	34-44	**111.0062**
PB 38-39	39-49	**111.0061**
PB 38-45	45-55	**111.0060**
PB 38-51	51-61	**111.0059**

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	2SN DN42, 4SH DN32
Presskraft (kN):	1650
Max. Press-Ø (mm):	61
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 32 mm
Standardmotor:	4 kW, 400V, 3Ph
Weitere Motoren verfügbar:	2,2 kW, 230V, 1 Ph 111.0105
Steuerung:	fortgeschritten digitial, „self-control“
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	105/105
Pressbereich (mm):	6 – 61
Gewicht (kg):	157 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	640 x 565 x 640

Optionales Zubehör

Schnellwechsel-system mit Gestell und Handgriff

Robustes Gestell zur Montage des Systems

Fußpedal

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 50 M

Artikelnummer: 111.0103

mit Micrometer

Lieferbare Pressbacken

Artikel-bezeichnung	Bereich (mm)	Artikelnummer
PB 38-06	6-16	**111.0076**
PB 38-08	8-18	**111.0075**
PB 38-11	11-21	**111.0074**
PB 38-14	14-24	**111.0073**
PB 38-17	17-27	**111.0072**
PB 38-20	20-30	**111.0071**
PB 38-23	23-33	**111.0070**
PB 38-26	26-36	**111.0069**
PB 38-30	30-40	**111.0063**
PB 38-34	34-44	**111.0062**
PB 38-39	39-49	**111.0061**
PB 38-45	45-55	**111.0060**
PB 38-51	51-61	**111.0059**
PB 38-57	57-67	**111.0058**
PB 38-63	63-73	**111.0057**
PB 38-67	67-77	**111.0056**
mit Grundbacken	75-85	

Technische Daten

Max. Schlauchgröße: 2” 2SN, 1 1/2” 4SH	
Presskraft (kN):	1800
Max. Press-Ø (mm):	85
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 32 mm
Standardmotor:	3 kW, 400V, 3Ph
Steuerung:	Micrometer
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	107/105
Pressbereich (mm):	6 – 85
Gewicht (kg):	148 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	710 x 440 x 650

Optionales Zubehör

Schnellwechsel system
mit Gestell und Handgriff

Robustes Gestell zur
Montage des Systems

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

YL - 20

Artikelnummer: 111.0127

Pressbacken Inklusive

	Bereich (mm)	Länge
32-10	10-13	55
32-13	13-16	55
32-16	16-19	55
32-19	19-22	55
32-22	22-26	55
32-26	26-30	55
32-30	30-34	75
32-34	34-39	75
32-39	39-45	75
32-45	45-55	90

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN32 (mit zusätzl. Pressbacken SN DN40)
Presskraft (kN):	1700
Max. Press-Ø (mm):	55
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 26 mm
Standardmotor:	3,6 kW, 400V, 3Ph
Steuerung:	digital
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	124/80
Pressbereich (mm):	10 – 55
Gewicht (kg):	200 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	600 x 480 x 600
Fußpedal:	inklusive

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

YL – 20 S

Artikelnummer: 111.0128

inkl. Schnellwechselsystem

Pressbacken Inklusive

	Bereich (mm)	Länge
32-10	10-13	55
32-13	13-16	55
32-16	16-19	55
32-19	19-22	55
32-22	22-26	55
32-26	26-30	55
32-30	30-34	75
32-34	34-39	75
32-39	39-45	75
32-45	45-55	90

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN32 (mit zusätzl. Pressbacken SN DN40)
Presskraft (kN):	1700
Max. Press-Ø (mm):	55
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 26 mm
Standardmotor:	3,6 kW, 400V, 3Ph
Steuerung:	digital
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	124/80
Pressbereich (mm):	10 – 55
Gewicht (kg):	230 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	600 x 480 x 1300
Fußpedal:	inklusive
Schnellwechselsystem:	inklusive
Montagegestell:	inklusive

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

YL – 32

Artikelnummer: 111.0129

inkl. Schnellwechselsystem

Pressbacken Inklusive

	Bereich (mm)	Länge
32-10	10-13	55
32-13	13-16	55
32-16	16-19	55
32-19	19-22	55
32-22	22-26	55
32-26	26-30	55
32-30	30-34	75
32-34	34-39	75
32-39	39-45	75
32-45	45-52	90
32-52	45-57	90
32-57	57-64	90
32-64	64-69	100
32-69	69-79	100

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	4SP DN50
Presskraft (kN):	2200
Max. Press-Ø (mm):	79
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 32 mm
Standardmotor:	3,6 kW, 400V, 3Ph
Steuerung:	digital
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	132/80
Pressbereich (mm):	10 – 79
Gewicht (kg):	270 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	600 x 480 x 1300
Fußpedal:	inklusive
Schnellwechselsystem:	inklusive
Montagegestell:	inklusive

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

YL – 65

Artikelnummer: 111.0130

Pressbacken Inklusive

	Bereich (mm)	Länge
32-10	10-13	55
32-13	13-16	55
32-16	16-19	55
32-19	19-22	55
32-22	22-26	55
32-26	26-30	55
32-30	30-34	75
32-34	34-39	75
32-39	39-45	75
32-45	45-52	90
32-52	45-57	90
32-57	57-64	90
32-64	64-69	100
32-69	69-74	100
32-74	74-78	110
32-78	78-88	110

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	4SP DN 50
Presskraft (kN):	2400
Max. Press-Ø (mm):	88
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 65 mm
Standardmotor:	5,5 kW, 400V, 3Ph
Steuerung:	digital
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	163/97
Pressbereich (mm):	10 – 88
Gewicht (kg):	1200 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	850 x 1000 x 1500
Fußpedal:	inklusive
Schnellwechselsystem:	inklusive
Montagegestell:	inklusive

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

YL – 80

Artikelnummer: 111.0131

Pressbacken Inklusive

	Bereich (mm)	Länge
32-10	10-13	55
32-13	13-16	55
32-16	16-19	55
32-19	19-22	55
32-22	22-26	55
32-26	26-30	55
32-30	30-34	75
32-34	34-39	75
32-39	39-45	75
32-45	45-52	90
32-52	45-57	90
32-57	57-64	90
32-64	64-69	100
32-69	69-74	100
32-74	74-78	110
32-78	78-87	110
80-84	94-92	110
80-92	92-100	110
80-100	100-108	110
80-108	108-116	110
80-116	116-126	110

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN100
Presskraft (kN):	3200
Max. Press-Ø (mm):	126
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 80 mm
Standardmotor:	5,5 kW, 400V, 3Ph
Steuerung:	digital
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	220/97
Pressbereich (mm):	10 – 126
Gewicht (kg):	1350 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	850 x 1000 x 1600
Fußpedal:	inklusive
Schnellwechselsystem:	inklusive
Montagegestell:	inklusive

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

YL – 125

Artikelnummer: 111.0132

Pressbacken Inklusive

	Bereich (mm)	Länge
32-10	10-13	55
32-13	13-16	55
32-16	16-19	55
32-19	19-22	55
32-22	22-26	55
32-26	26-30	55
32-30	30-34	75
32-34	34-39	75
32-39	39-45	75
32-45	45-52	90
32-52	45-57	90
32-57	57-64	90
32-64	64-69	100
32-69	69-74	100
32-74	74-78	110
32-78	78-87	110
125-84	84-92	116
125-92	92-100	116
125-100	100-108	116
125-108	108-116	116
125-116	116-126	116
125-126	126-136	116
125-136	136-146	116
125-146	146-156	116
125-156	156-166	116
125-166	166-178	116
125-178	178-190	116
125-190	190-202	116

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN150
Presskraft (kN):	4000
Max. Press-Ø (mm):	202
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 125 mm
Standardmotor:	5,5 kW, 400V, 3Ph
Steuerung:	digital
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	335/116
Pressbereich (mm):	10 – 202
Gewicht (kg):	3000 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	1050 x 1300 x 1750
Fußpedal:	inklusive
Schnellwechselsystem:	inklusive
Montagegestell:	inklusive

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

YL – 330

Artikelnummer: 111.0136

Pressbacken Optional

	Bereich (mm)	Länge
125-84	84-92	116
125-92	92-100	116
125-100	100-108	116
125-108	108-116	116
125-116	116-126	116
125-126	126-136	116
125-136	136-146	116
125-146	146-156	116
125-156	156-166	116
125-166	166-178	116
125-178	178-190	116
125-190	190-202	116
330-205	205-220	220
330-220	220-235	220
330-235	235-250	220
330-250	250-270	220
330-270	270-290	220
330-290	290-305	220
330-305	305-335	220

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN300
Presskraft (kN):	8300
Max. Press-Ø (mm):	335
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 155 mm
Standardmotor:	11 kW, 400V, 3Ph
Steuerung:	digital
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	485/220
Pressbereich (mm):	10 – 350
Gewicht (kg):	3000 (ohne Öl)
Pressbacken:	**Optional – auf Anfrage**

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

YL – SF 60

Artikelnummer: 111.0133

seitlich geöffnete Presse

Pressbacken Optional

	Bereich (mm)	Länge
SF60-10	10-12	55
SF60-12	12-14	55
SF60-14	14-16	55
SF60-16	16-19	55
SF60-19	19-22	55
SF60-22	22-24	55
SF60-24	24-30	55
SF60-30	38-38	55

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	1 1/4”
Presskraft (kN):	600
Max. Press-Ø (mm):	87
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 25 mm, +100
Standardmotor:	3,6 kW, 400V, 3Ph
Steuerung:	digital
Pressbereich (mm):	10 – 87
Gewicht (kg):	1190 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	1032 x 1300 x 1930
Rückhaltevorrichtung:	inklusive
Pressbacken:	**Optional – auf Anfrage**

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

YL – NC 20

Artikelnummer: 111.0134

Nippelpresse

Pressbacken Inklusive

	Bereich (mm)	Länge
NC20-12	12-14	3
NC20-14	14-16	3
NC20-16	16-19	4
NC20-19	19-22	4
NC20-22	22-26	4,5
NC20-26	26-30	4,5
NC20-30	30-34	5
NC20-34	34-39	5
NC20-39	39-45	5
NC20-45	45-52	5
NC20-52	52-57	5
NC20-57	57-66	5

Nut Crimping

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN32
Presskraft (kN):	500
Max. Press-Ø (mm):	66
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 20 mm
Standardmotor:	3,6 kW, 400V, 3Ph
Steuerung:	digital
Öffnung der Grundbacken/Länge (mm):	124/80
Pressbereich (mm):	4 – 66
Gewicht (kg):	300 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	600 x 1000 x 930
Fußpedal:	inklusive

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

YL – NC 30

Artikelnummer: 111.0135

Nippelpresse

Pressbacken Inklusive

	Bereich (mm)	Länge
NC20-12	12-14	3
NC20-14	14-16	3
NC20-16	16-19	4
NC20-19	19-22	4
NC20-22	22-26	4,5
NC20-26	26-30	4,5
NC20-30	30-34	5
NC20-34	34-39	5
NC20-39	39-45	5
NC20-45	45-52	5
NC20-52	52-57	5
NC20-57	57-66	5
NC30-64	64-69	5
NC30-69	69-74	5
NC30-74	74-78	5

Nut Crimping

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	SN DN50
Presskraft (kN):	740
Max. Press-Ø (mm):	82
Max. Öffnung (mm):	Backendurchmesser + 26 mm
Standardmotor:	3,6 kW, 400V, 3Ph
Steuerung:	digital
Pressbereich (mm):	4 – 82
Gewicht (kg):	340 (ohne Öl)
Abmessungen (LxBxH mm):	600 x 1000 x 930
Fußpedal:	inklusive

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis Schälen

HS 50	elektrisch	Seite 27
HS 50 M	manuell	Seite 28

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

HS 50

Artikelnummer: 111.0093

elektrisch



Schäldorn

Artikelbezeichnung	Ø in mm	Artikel-nummer
Außenschäldorn 3/16"	5	111.0030
Außenschäldorn 1/4"	6	111.0029
Außenschäldorn 5/16"	8	111.0028
Außenschäldorn 3/8"	10	111.0027
Außenschäldorn 1/2"	12	111.0026
Außenschäldorn 5/8"	16	111.0025
Außenschäldorn 3/4"	19	111.0024
Außenschäldorn 1" 20-55mm	25	111.0023
Außenschäldorn 1" 50-90mm	25	111.0022
Außenschäldorn 1.1/4" 20-55mm	32	111.0021
Außenschäldorn 1.1/4" 50-90mm	32	111.0020
Außenschäldorn 1.1/2" 20-55mm	38	111.0019
Außenschäldorn 1.1/2" 50-90mm	38	111.0018
Außenschäldorn 2" 50-90mm	50	111.0017

Artikelbezeichnung	Ø in mm	Artikel-nummer
Innenschäldorn 3/8"	10	111.0016
Innenschäldorn 1/2"	12	111.0015
Innenschäldorn 5/8"	16	111.0014
Innenschäldorn 3/4"	19	111.0013
Innenschäldorn 1"	25	111.0012
Innenschäldorn 1.1/4"	32	111.0011
Innenschäldorn 1.1/2"	38	111.0010
Innenschäldorn 2"	50	111.0009

*

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	DN 50 (innen & außen)
Standardmotor:	1,1 kW, 400V, 3 Ph
Steuerung:	Fußpedal
Drehzahl (U/min):	150
Gewicht: (kg):	25
Abmessungen (LxBxH mm):	460 x 490 x 270

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

HS 50 M

Artikelnummer: 111.0091

manuell

Schäldorn

Artikelbezeichnung	Ø in mm	Artikel-nummer
Außenschäldorn 3/16"	5	111.0030
Außenschäldorn 1/4"	6	111.0029
Außenschäldorn 5/16"	8	111.0028
Außenschäldorn 3/8"	10	111.0027
Außenschäldorn 1/2"	12	111.0026
Außenschäldorn 5/8"	16	111.0025
Außenschäldorn 3/4"	19	111.0024
Außenschäldorn 1" 20-55mm	25	111.0023
Außenschäldorn 1" 50-90mm	25	111.0022
Außenschäldorn 1.1/4" 20-55mm	32	111.0021
Außenschäldorn 1.1/4" 50-90mm	32	111.0020
Außenschäldorn 1.1/2" 20-55mm	38	111.0019
Außenschäldorn 1.1/2" 50-90mm	38	111.0018
Außenschäldorn 2" 50-90mm	50	111.0017

Artikelbezeichnung	Ø in mm	Artikel-nummer
Innenschäldorn 3/8"	10	111.0016
Innenschäldorn 1/2"	12	111.0015
Innenschäldorn 5/8"	16	111.0014
Innenschäldorn 3/4"	19	111.0013
Innenschäldorn 1"	25	111.0012
Innenschäldorn 1.1/4"	32	111.0011
Innenschäldorn 1.1/2"	38	111.0010
Innenschäldorn 2"	50	111.0009

* ↔ ↕

Technische Daten

Max. Schlauchgröße:	DN 50 (innen & außen)
Steuerung:	manuell
Gewicht: (kg):	2,25
Abmessungen (LxBxH mm):	415 x 235 x 50

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis Schneiden

CM 70	Max. Außen-Ø 70mm	Seite 30
CM 100	Max. Außen-Ø 100mm	Seite 30

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

CM 70/CM 100

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
CM 70 400V 3PH	111.0101
CM 70 230V 1PH	111.0100
CM 70 (SM) 400V 3PH	111.0098
CM 70 (SM) 230V 1PH	111.0097
CM 100 400V 3PH	111.0095

Technische Daten	CM 70	CM 70 (SM)	CM 100
Max. Schlauchgröße:	1 1/4“ 4 SH	1 1/4“ 4SH	1 1/2“ 4SH
Max. Außen-Ø:	70 mm	70 mm	100 mm
Trennmesser-Ø:	250 mm	250 mm	300 mm
Form:	glatt	geschlitzt	geschlitzt
Motoren:	2,2 kW, 400V, 3 Ph	2,2 kW, 400V, 3 Ph	4 kW, 400V, 3 Ph
	2,2 kW, 230V, 1 Ph	2,2 kW, 230V, 1 Ph	
Saugverbindung:	100 mm	100 mm	100 mm
Steuerung:	Fußpedal	Fußpedal	Fußpedal
Drehzahl (U/min):	3000	3000	3000
Gewicht:	100 kg	100 kg	115 kg
Abmessungen (LxBxH mm):	730 x 470 x 900	730 x 470 x 900	730 x 470 x 900

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis Prägen

MM 51 Seite 32

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

MM 51

Artikelnummer: 111.0008

Technische Daten

Max. Größe:	85 mm
Markierungshöhe:	3 mm
2-Linienstempelhalter:	inklusive (2x16 Zeichen)
Nummern-Stempelhalter:	optional (nur auf Anfrage)
Gewicht: (kg):	23
Abmessungen (LxBxH mm):	285 x 190 x 340

Dieses Prägeset für die MM51 finden Sie unter der Rubrik Zubehör.

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis Zubehör

SM Unterschrank		Seite 34
Schnellwechsel-Set		Seite 34
SM 38 SC Fußpedal		Seite 35
CR6		Seite 35
CR6 Centre Hub		Seite 35
Inverter		Seite 36
Schäldorne		Seite 36
Pressbacken		Seite 37
Klingen		Seite 38
Prägeset		Seite 38

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM Unterschrank Artikelnummer: 111.0033

Unterbauständer für Schlauchpressen der Baureihe SM

Schnellwechsel-Set Artikelnummer: 111.0034

Schnellwechselhalter inklusive Pressbackenhalter aus Kunststoff für 9 Backensätze der Baureihen SM32, SM38 & SM50B

Pressbackenhalter einzeln Artikelnummer: 111.0031

Pressbackenhalter aus Kunststoff für 9 Backensätze der Baureihen SM32, SM38 & SM50

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SM 38 SC Fußpedal Artikelnummer: 111.0032

Fußschalter für Schlauchpresse SM38SC.

CR 6 Artikelnummer: 111.0006

Schlauchturm mit 6 Etagen

Technische Daten

Etagen:	6
Gewicht:	75 kg
Länge:	1165 mm
Breite:	1115 mm
Höhe:	2050 mm

CR 6 Centre hub Artikelnummer: 111.0005

Mitteldorn für Schlauchturm

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Inverter

Der Inverter ist ein Stromumwandler. Optional für die Schlauchpresse SM 25 L AC mit elektrischer Pumpe.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Inverter 12V 3000W	111.0122
Inverter 24V 3000W	111.0121

Schäldorne

für HS 50 / HS 50 M

Innenschäldorn

Artikelbezeichnung	Ø in mm	Artikelnummer
Innenschäldorn 3/8"	10	**111.0016**
Innenschäldorn 1/2"	12	**111.0015**
Innenschäldorn 5/8"	16	**111.0014**
Innenschäldorn 3/4"	19	**111.0013**
Innenschäldorn 1"	25	**111.0012**
Innenschäldorn 1.1/4"	32	**111.0011**
Innenschäldorn 1.1/2"	38	**111.0010**
Innenschäldorn 2"	50	**111.0009**

Außenschäldorn

Artikelbezeichnung	Ø in mm	Artikel-nummer
Außenschäldorn 3/16"	5	**111.0030**
Außenschäldorn 1/4"	6	**111.0029**
Außenschäldorn 5/16"	8	**111.0028**
Außenschäldorn 3/8"	10	**111.0027**
Außenschäldorn 1/2"	12	**111.0026**
Außenschäldorn 5/8"	16	**111.0025**
Außenschäldorn 3/4"	19	**111.0024**
Außenschäldorn 1" 20-55mm	25	**111.0023**
Außenschäldorn 1" 50-90mm	25	**111.0022**
Außenschäldorn 1.1/4" 20-55mm	32	**111.0021**
Außenschäldorn 1.1/4" 50-90mm	32	**111.0020**
Außenschäldorn 1.1/2" 20-55mm	38	**111.0019**
Außenschäldorn 1.1/2" 50-90mm	38	**111.0018**
Außenschäldorn 2" 50-90mm	50	**111.0017**

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Pressbackensätze

Für SM 625 / SM 625 E

Artikelbezeichnung	Satz	Artikelnummer
PB 25-06	6-16mm	111.0090
PB 25-08	8-18mm	111.0089
PB 25-11	11-21mm	111.0088
PB 25-14	14-24mm	111.0087
PB 25-17	17-27mm	111.0086
PB 25-20	20-30mm	111.0085
PB 25-23	23-33mm	111.0084
PB 25-26	26-36mm	111.0083
PB 25-31	31-41mm	111.0082
PB 25-34	34-44mm	111.0081
PB 25-39	39-49mm	111.0080
PB 25-43	43-53mm	111.0079
PB 25-45	45-55mm	111.0078
PB 25-51	51-61mm	111.0077

Für SM 25 Modelle

Artikelbezeichnung	Satz	Artikelnummer
PB 38-06	6-16mm	111.0076
PB 38-08	8-18mm	111.0075
PB 38-11	11-21mm	111.0074
PB 38-14	14-24mm	111.0073
PB 38-17	17-27mm	111.0072
PB 38-20	20-30mm	111.0071
PB 38-23	23-33mm	111.0070
PB 38-26	26-36mm	111.0069
PB 38-30S	30-40mm	111.0068
PB 38-34S	34-44mm	111.0067
PB 38-39S	39-49mm	111.0066
PB 38-45S	45-55mm	111.0065
PB 38-51S	51-61mm	111.0064

Für SM 32M/MC

Artikelbezeichnung	Satz	Artikelnummer
PB 32-06	6-16mm	111.0055
PB 32-08	8-18mm	111.0054
PB 32-11	11-21mm	111.0053
PB 32-14	14-24mm	111.0052
PB 32-17	17-27mm	111.0051
PB 32-20	20-30mm	111.0050
PB 32-23	23-33mm	111.0049
PB 32-26	26-36mm	111.0048
PB 32-31	31-41mm	111.0047
PB 32-34	34-44mm	111.0046
PB 32-39	39-49mm	111.0045
PB 32-43	43-53mm	111.0044
PB 32-45	45-55mm	111.0043
PB 32-51	51-61mm	111.0042

Für SM 38M/EC/SC/SM 50 M

Artikelbezeichnung	Satz	Artikelnummer
PB 38-06	6-16mm	111.0076
PB 38-08	8-18mm	111.0075
PB 38-11	11-21mm	111.0074
PB 38-14	14-24mm	111.0073
PB 38-17	17-27mm	111.0072
PB 38-20	20-30mm	111.0071
PB 38-23	23-33mm	111.0070
PB 38-26	26-36mm	111.0069
PB 38-30	30-40mm	111.0063
PB 38-34	34-44mm	111.0062
PB 38-39	39-49mm	111.0061
PB 38-45	45-55mm	111.0060
PB 38-51	51-61mm	111.0059
PB 38-57	57-67mm	111.0058
PB 38-63	63-73mm	111.0057
PB 38-67	67-77mm	111.0056

FÜR GATES ARMATUREN - Für SM 38M/EC/SC / SM 25 HP/AP / SM 50 M

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
PB 38-D21	111.0041
PB 38-D22	111.0040
PB 38-D33	111.0039
PB 38-D34	111.0038
PB 38-D35	111.0037
PB 38-D37	111.0036
PB 38-D39	111.0035

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

CM Trennmesser

Glatte Klinge mm	Artikelbezeichnung	Artikelnummer
250x32x2,5	CM 70 Trennmesser glatt	111.0140
300x40x3,5	CM 100 Trennmesser glatt	111.0138

Geschlitzte Klinge mm	Artikelbezeichnung	Artikelnummer
250x32x2,5	CM 70 Trennmesser geschlitzt	111.0141
300x40x3,5	CM 100 Trennmesser geschlitzt	111.0139

Prägeset

für Prägemaschine MM51 im Kunststoffkoffer bestehend aus:

- 3 x 0-9
- 2 x A-Z
- 2 x .
- 2 x ,
- 2 x –
- 2 x /
- 1 x &

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

D-Hydro Oy, gegründet im Jahr 1992, hat seinen Sitz in Finnland. Über 25 Jahre Erfahrung halfen bei der Entwicklung von qualitativ erstklassigen Maschinen zur Schlauchkonfektionierung.

Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen ein weltweites Netz von Distributoren und offiziellen Servicestationen eingerichtet.

Ziel von D-Hydro ist es, Lösungen in allen Bereichen zur Verfügung zu stellen. Deshalb vervollständigt die Zusammenarbeit mit dem taiwanesischen Partner und seiner YL-Serie die Auswahl an Maschinen.

Permanente Qualitätskontrolle und Kundenzufriedenheit haben oberste Priorität.

Sicher und leicht zu betreiben sind die Maschinen zuverlässig und liefern präzise Ergebnisse in kürzester Zeit.

„Unsere Philosophie: Die beste Qualität zum besten Preis“

Die Maschinen von D-Hydro wurden entwickelt, um die Anforderungen von verschiedenen Industrien zu erfüllen.

D-Hydro
Your hose assembly machine supplier

H-S-T
HYDRAULIK SCHLAUCH TECHNIK

Als offizieller D-Hydro-Partner für den Raum Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Ihre technischen Ansprechpartner im Innendienst:

Falk Pluschke

info@hst-hydraulik.de
0371/ 84 21 50

Enrico Hüthel

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Notizen

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.

Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

H-S-T

HYDRAULIK SCHLAUCH TECHNIK

Ihre Ansprechpartner im Außendienst:

Tobias Porstmann
t.porstmann@hst-hydraulik.de
0163/842 1506
NL Chemnitz

Karsten Mann
k.mann@hst-hydraulik.de
0160/ 365 0216
NL Chemnitz

Volker Freitag
Zwickau@hst-hydraulik.de
0375/ 29 70 00
NL Zwickau

Zuverlässigkeit und **Schnelligkeit, garantierte Qualität, Fairness** und **Sicherheit** – das war vor 20 Jahren unsere Idee.
Jetzt ist es unsere tägliche Arbeit.
Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn.

Damit sind wir Ihr Partner in den Bereichen Hydraulik, Pneumatik, Rohrbiegetechnik, Schlauchtechnologie, Aggregatebau und Baugruppenmontage, denn wir stehen für innovative und hochwertige Produkte und Dienstleistungen. Mit unserer umfangreichen Produktpalette decken wir alle Anforderungen der Industrie und des Gewerbes umfangreich ab.

Unser Handelsprogramm

Hydraulik

- Hydraulikschlauchleitungen mit Armaturen in Stahl und Edelstahl nach Kundenwunsch
- Hydraulikschlauch in Meterware und Armaturen
- Schneidringverschraubungen in Stahl und Edelstahl
- Hydraulikrohr in Stahl und Edelstahl von Ø 4mm bis 42mm
- Hydraulikrohrschellen
- Hoch- und Niederdruckkugelhähne
- Messanschlüsse und Manometer
- Hydraulikventile
- Verrohrung und Verschlauchung vor Ort beim Kunden mit Biegemaschine und Montagepresse
- Lohnbiegen von Rohrleitungen nach Kundenzeichnungen
- Fertigung von Hydraulikzylindern und Zylinderkomponenten,
- Reparatur von Hydraulikzylindern und kostenloses Angebot
- Hydraulikaggregaten nach Kundenanforderung
- Hydraulikpumpen

Pneumatik

- Wartungseinheiten
- Pneumatik Zylinder und Ventile
- PA – Rohr und Verbinder

Verbindungselemente

- Fittings aus Messing, Edelstahl und Temperguss
- Kugelhähne aus Messing und Edelstahl

Industrieschläuche

- Verkauf von Industrieschläuchen für unterschiedliche Anwendungen, konfektioniert, auch mit Anschlüssen

Enerpac

- Verkauf und Reparatur von Enerpac Pumpen und Zylindern, Spannhydraulik

Lohnbearbeitung / Drehen

Drehlänge max.: 6000mm, Spitzenweite: 3000 mm, Drehdurchmesser: 700/ 480 mm

H-S-T Hydraulik Schlauch Technik GmbH, Mauersbergerstraße 9, 09117 Chemnitz, Tel.: 0371/ 84 21 50, Mail: info@hst-hydraulik.de
H-S-T Hydraulik Schlauch Technik GmbH, Maxhütte – Gewerbering 17, 08056 Zwickau, Tel.: 0375/ 29 70 00, Mail: zwickau@hst-hydraulik.de

H-S-T

HYDRAULIK SCHLAUCH TECHNIK

VERBINDUNGEN MIT ERFOLG

H-S-T Hydraulik Schlauch Technik GmbH
Mauersbergerstraße 9
09117 Chemnitz

Tel. 0371 84215-0
Fax: 0371 84215-20
e-mail: info@hst-hydraulik.de

H-S-T Hydraulik Schlauch Technik GmbH
Maxhütte Gewerbering 17
08056 Zwickau

Tel.: 0375 297000
Fax: 0375 297021
e-mail: zwickau@hst-hydraulik.de

www.hst-hydraulik.de